


MG - B

per macinazione di Sali sodici

Mulino selettore - monogirante

Dati tecnici

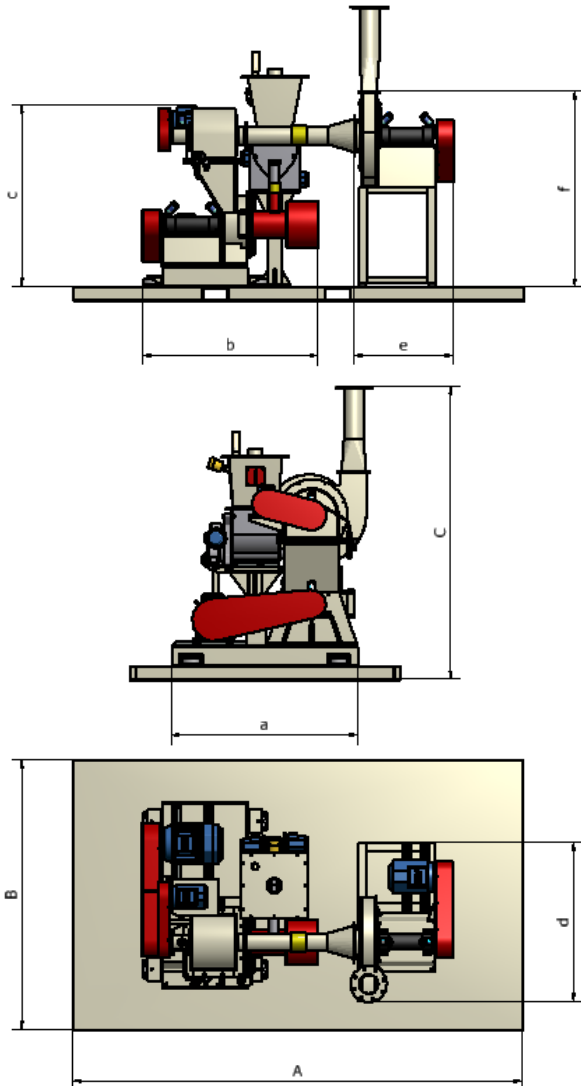

Mulino Selettore			MG-B 30	MG-B 40	MG-B 60
Dimensioni	a	mm	1070	1450	1600
Dimensioni	b	mm	1120	1370	1430
Dimensioni	c	mm	1250	1405	1790
Microdosatore					
Capacità tramoggia	dm ³		80	80	80
Potenza coclea	kW		0.75	0.75	0.75
Ventilazione forzata	kW		0.02	0.02	0.02
Potenza rompi ponte	kW		0.75	0.75	0.75
Ventilatore					
Dimensioni	d	mm	1230	1245	1390
Dimensioni	e	mm	670	775	815
Dimensioni	f	mm	1450	1615	1545
Pressione totale	mm/H ₂ O		500	600	900
Portata d'aria	m ³ /h		720	1500	3000
Tubazione di trasporto			DN 125	DN 150	DN 200
Misure di ingombro standard con basamento					
A x B x C	mm		3000x2200 x2260	3500x2200 x2260	4500x2200 x2260
Peso totale con motori	kg		1800	1900	2600
Potenze elettriche installate					
Macinazione	kW		11	18.5 ÷ 22	30 ÷ 37
Selezione	kW		2.2	2.2	5.5
Ventilatore	kW		5.5	7.5	15

PRODUZIONE NOMINALE per Bicarbonato di sodio - (kg/h) min - max			
Granulometria	MG-B 30	MG-B 40	MG-B 60
D ₉₀ ≤ 35 μm	20 ÷ 200	50 ÷ 600	100 ÷ 1200
D ₉₀ ≤ 20 μm	120	300	600

I dati forniti sono puramente indicativi. GTS si riserva di modificare pesi, misure e potenze