
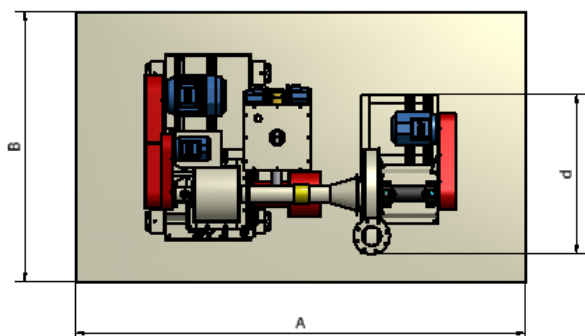
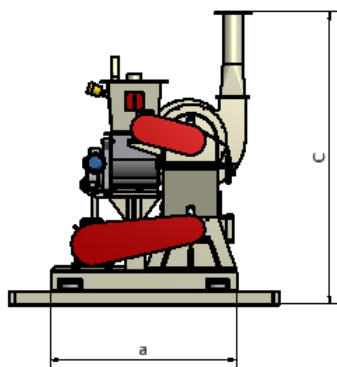


MG - B


für die MAHLUNG von Natrium-Salze

SICHTERMÜHLE – Einzelrotor

Technische Daten

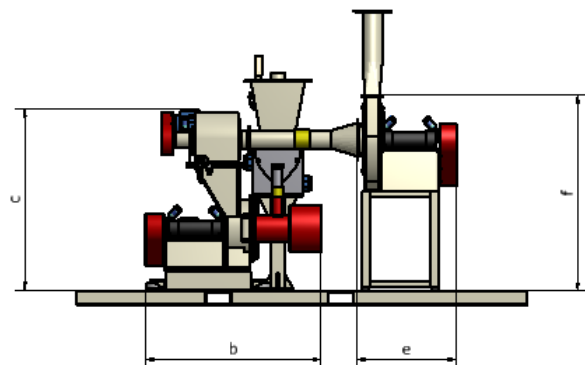

Sichtermühle			MG-B 30	MG-B 40	MG-B 60
Ausmaß	a	mm	1070	1450	1600
Ausmaß	b	mm	1120	1370	1430
Ausmaß	c	mm	1250	1405	1790
Mikrodosierer					
Rauminhalt Trichter	dm ³		80	80	80
Schnecke	kW		0.75	0.75	0.75
Außenlüfter	kW		0.02	0.02	0.02
Klumpenbrecher	kW		0.75	0.75	0.75
Ventilator					
Ausmaß	d	mm	1230	1245	1390
Ausmaß	e	mm	670	775	815
Ausmaß	f	mm	1450	1615	1545
Gesamtdruck	mm/H ₂ O		500	600	900
Luftmenge	m ³ /h		720	1500	3000
Förderleitungen			DN 125	DN 150	DN 200
Standard Außenmaße mit Basisplatte					
A x B x C	mm		3000x2200 x2260	3500x2200 x2260	4500x2200 x2260
Gesamtgewicht inkl. Motoren	kg		1800	1900	2600
Installierte Nennleistung					
Mahlung	kW		11	18.5 ÷ 22	30 ÷ 37
Sichter	kW		2.2	2.2	5.5
Ventilator	kW		5.5	7.5	15

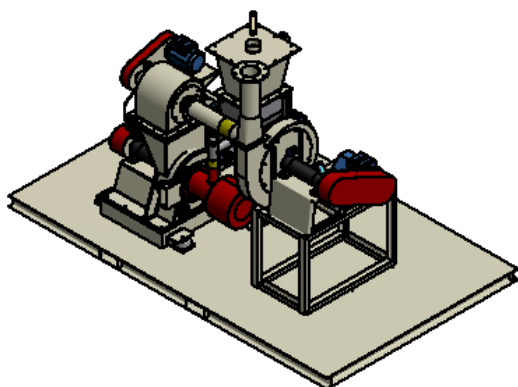

NENNLEISTUNG

Natrium Bikarbonat – (kg/h) min - max

Korngrösse	MG-B 30	MG-B 40	MG-B 60
D ₉₀ ≤ 35 µm	20 ÷ 200	50 ÷ 600	100 ÷ 1200
D ₉₀ ≤ 20 µm	120	300	600

Die angegebenen Daten sind rein hinweisend Gewichte, Ausmaße und Leistungen können von GTS ohne Vorankündigung verändert werden