


MG - B

pour MICRONISATION SELS SODIQUES

Broyeur sélecteur - monorotor

Données techniques

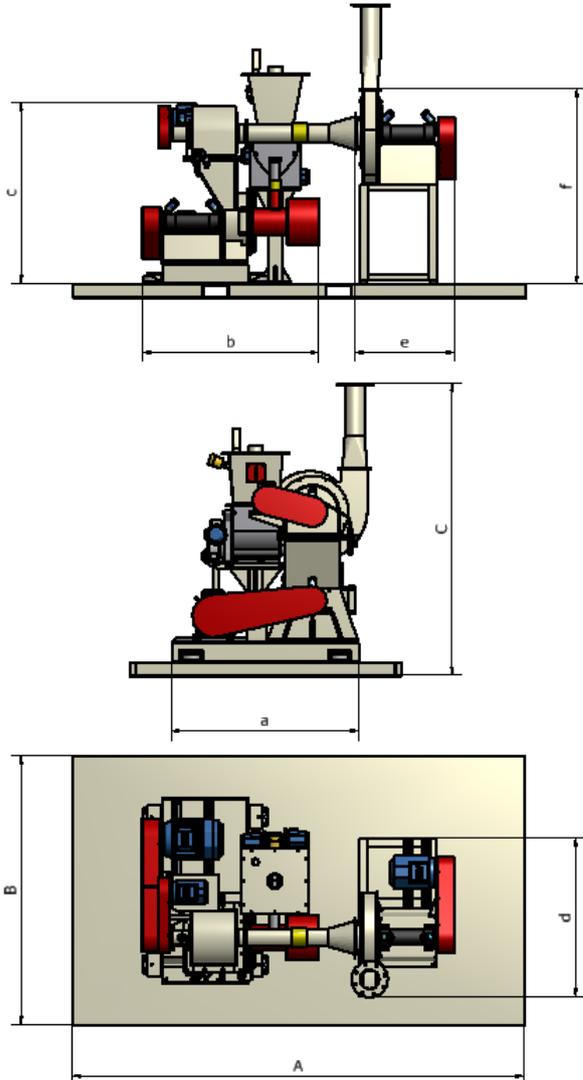

Broyeur sélecteur			MG-B 30	MG-B 40	MG-B 60
Dimensions	a	mm	1070	1450	1600
Dimensions	b	mm	1120	1370	1430
Dimensions	c	mm	1250	1405	1790
Microdoseur					
Capacité trémie	dm ³		80	80	80
Puissance vis	kW		0.75	0.75	0.75
Ventilation forcée	kW		0.02	0.02	0.02
Puissance dévouteur	kW		0.75	0.75	0.75
Ventilateur					
Dimensions	d	mm	670	775	815
Dimensions	e	mm	1230	1245	1390
Dimensions	f	mm	1450	1615	1545
Pression totale	mm/H ₂ O		500	600	900
Débit air	m ³ /h		720	1500	3000
Tuyauterie de transport			DN 125	DN 150	DN 200
Dimensions d'encombrement					
A x B x C	mm		3000x2200 x2260	3500x2200 x2260	4500x2200 x2260
Poids total avec moteurs	kg		1800	1900	2600
Puissance électrique installée					
Broyage	kW		11	18.5 ÷ 22	30 ÷ 37
Sélecteur	kW		2.2	2.2	5.5
Ventilateur	kW		5.5	7.5	15

PRODUCTION NOMINAL du Bicarbonate de Sodium – (kg/h) min - max			
Granulometrie	MG-B 30	MG-B 40	MG-B 60
D ₉₀ ≤ 35 µm	20 ÷ 200	50 ÷ 600	100 ÷ 1200
D ₉₀ ≤ 20 µm	120	300	600

Les données indiquées sont seulement indicatives. GTS se réserve le droit de modifier poids, dimensions et puissances