
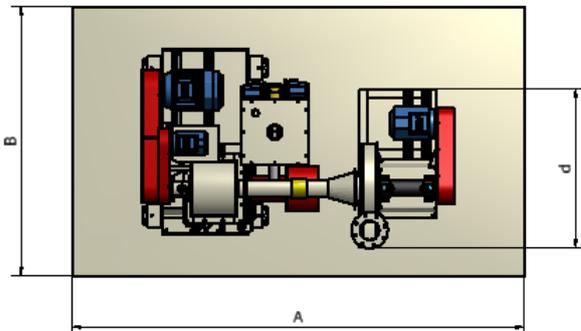
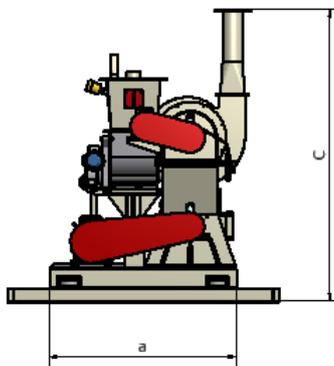


MG - B


für die MAHLUNG von Natrium-Salze

SICHTERMÜHLE – Einzelrotor

Technische Daten

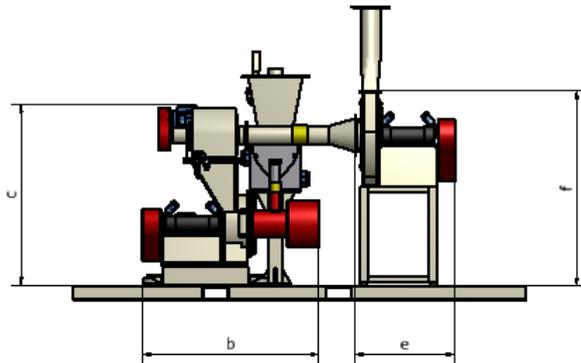

Sichtermühle			MG-B 30	MG-B 40	MG-B 60
Ausmaß	a	mm	1070	1450	1600
Ausmaß	b	mm	1120	1370	1430
Ausmaß	c	mm	1250	1405	1790
Mikrodosierer					
Rauminhalt Trichter		dm ³	80	80	80
Schnecke		kW	0.75	0.75	0.75
Außenlüfter		kW	0.02	0.02	0.02
Klumpenbrecher		kW	0.75	0.75	0.75
Ventilator					
Ausmaß	d	mm	1230	1245	1390
Ausmaß	e	mm	670	775	815
Ausmaß	f	mm	1450	1615	1545
Gesamtdruck		mm/H ₂ O	500	600	900
Luftmenge		m ³ /h	720	1500	3000
Förderleitungen			DN 125	DN 150	DN 200
Standard Außenmaße mit Basisplatte					
A x B x C		mm	3000x2200 x2260	3500x2200 x2260	4500x2200 x2260
Gesamtgewicht inkl. Motoren		kg	1800	1900	2600
Installierte Nennleistung					
Mahlung		kW	11	18.5 ÷ 22	30 ÷ 37
Sichter		kW	2.2	2.2	5.5
Ventilator		kW	5.5	7.5	15

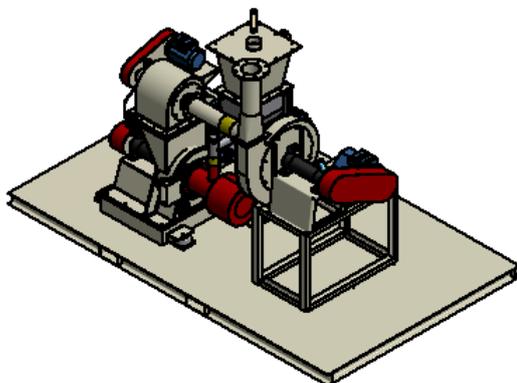

NENNLEISTUNG

Natrium Bikarbonat – (kg/h) min - max

Korngröße	MG-B 30	MG-B 40	MG-B 60
D ₉₀ ≤ 35 µm	20 ÷ 200	50 ÷ 600	100 ÷ 1200
D ₉₀ ≤ 20 µm	120	300	600





Die angegebenen Daten sind rein hinweisend Gewichte, Ausmaße und Leistungen können von GTS ohne Vorankündigung verändert werden

MG - B

für die MAHLUNG von Natrium-Salze

SICHTERMÜHLE – Einzelrotor

Technische Daten

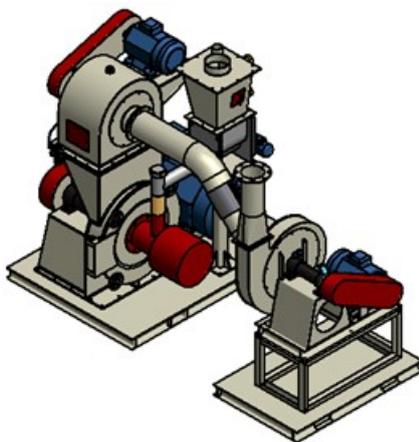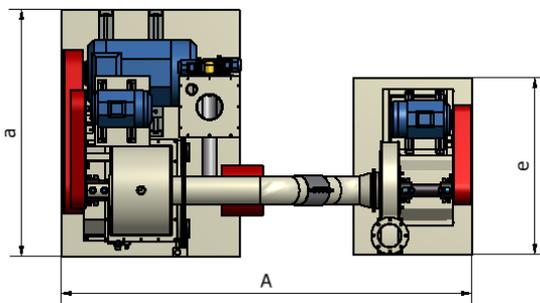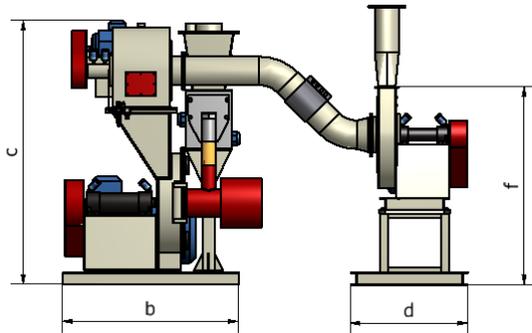

Sichtermühle			MG-B 80
Ausmaß	a	mm	2100
Ausmaß	b	mm	1500
Ausmaß	c	mm	2280
Mikrodosierer			
Rauminhalt Trichter	dm ³		85
Schnecke	kW		0.75
Außenlüfter	kW		0.02
Klumpenbrecher	kW		0.75
Ventilator			
Ausmaß	d	mm	1500
Ausmaß	e	mm	1000
Ausmaß	f	mm	1700
Gesamtdruck	mm/H ₂ O		900
Luftmenge	m ³ /h		4500
Förderleitungen			DN 250
Standard Außenmaße mit Basisplatte			
A x B x C	mm		3480x2100x2400
Gesamtgewicht inkl. Motoren	kg		3350
Installierte Nennleistung			
Mahlung	kW		75
Sichter	kW		15
Ventilator	kW		22

NENNLEISTUNG

Natrium Bikarbonat – (kg/h) Min - Max

Korngröße	MG-B 80
D ₉₀ ≤ 35 µm	150 ÷ 2200
D ₉₀ ≤ 20 µm	1200





Die angegebenen Daten sind rein hinweisend Gewichte, Ausmaße und Leistungen können von GTS ohne Vorankündigung verändert werden

MG - B

für die MAHLUNG von Natrium-Salze

SICHTERMÜHLE – Einzelrotor

Technische Daten

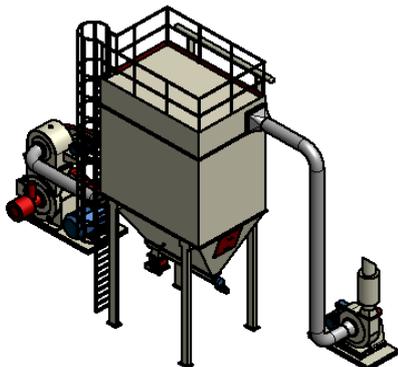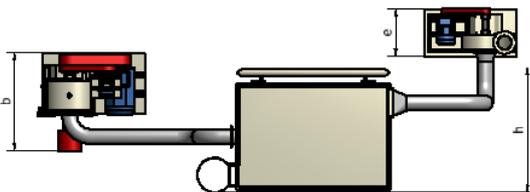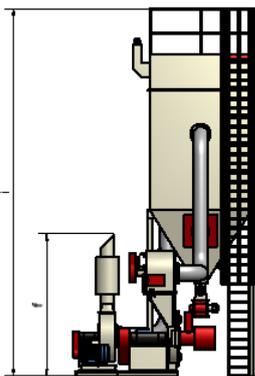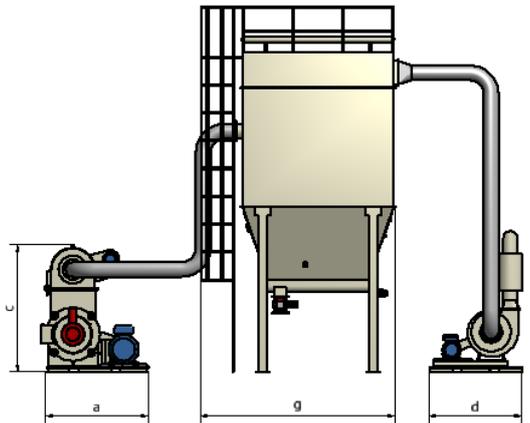

Sichtermühle			MG-B 100
Ausmaß	a	mm	2200
Ausmaß	b	mm	2110
Ausmaß	c	mm	2770
Gewicht inkl. Motor		kg	3920
Filter			
Ausmaß	g	mm	4180
Ausmaß	h	mm	2680
Ausmaß	i	mm	7950
Filteroberfläche		m ²	180
Ventilator			
Ausmaß	d	mm	2000
Ausmaß	e	mm	1200
Ausmaß	f	mm	2300
Gesamtdruck		mm/H ₂ O	1200
Luftmenge		m ³ /h	8000
Förderleitungen			DN 300
Gewicht inkl. Motor		kg	800
Installierte Nennleistung			
Mahlung		kW	110 ÷ 132
Sichter		kW	15
Ventilator		kW	37

NENNLEISTUNG	
Natrium Bikarbonat – (kg/h) Min - Max	
Korngrösse	MG-B 100
D ₉₀ ≤ 35 µm	200 ÷ 4500
D ₉₀ ≤ 20 µm	2300

Die angegebenen Daten sind rein hinweisend Gewichte, Ausmaße und Leistungen können von GTS ohne Vorankündigung verändert werde