
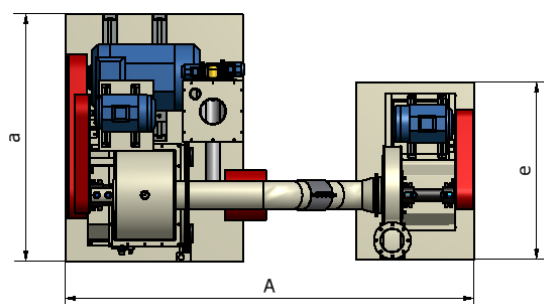



MG - B


pour MICRONISATION SELS SODIQUES

Broyeur sélecteur – monorotor

Données techniques

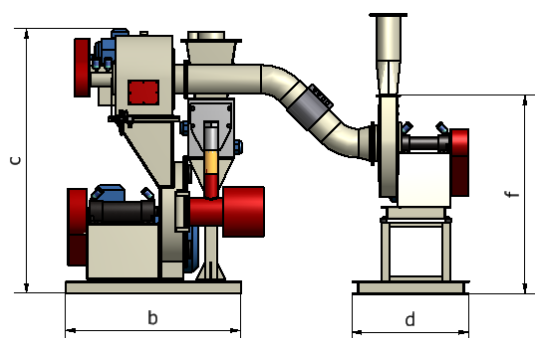

Broyeur sélecteur			MG-B 80
Dimensions	a	mm	2100
Dimensions	b	mm	1500
Dimensions	c	mm	2280
Microdoseur			
Capacité trémie	dm ³		85
Puissance vis	kW		0.75
Ventilation forcée	kW		0.02
Puissance dévouteur	kW		0.75
Ventilateur			
Dimensions	d	mm	1500
Dimensions	e	mm	1000
Dimensions	f	mm	1700
Pression totale	mm/H ₂ O		900
Débit air	m ³ /h		4500
Tuyauterie de transport			DN 250
Dimensions d'encombrement			
A x B x C	mm		3480x2100x2400
Poids total avec moteurs	kg		3350
Puissance électrique installée			
Broyage	kW		75
Sélecteur	kW		15
Ventilateur	kW		22

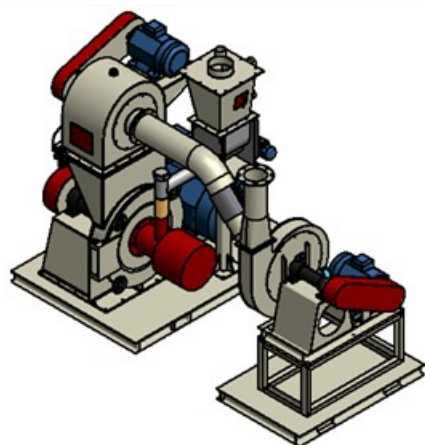

PRODUCTION NOMINAL

du Bicarbonate de Sodium – (kg/h) min - max

Granulometrie	MG-B 80
D ₉₀ ≤ 35 µm	150 ÷ 2200
D ₉₀ ≤ 20 µm	1200

Les données indiquées sont seulement indicatives. GTS se réserve le droit de modifier poids, dimensions et puissances