GTS

Grinding Technologies and Systems

MG 100DD

broyeur sélecteur mono rotor

DATA SHEET

MG 100DD

BROYEUR SELECTEUR MONO ROTOR

DONNEES TECHNIQUES

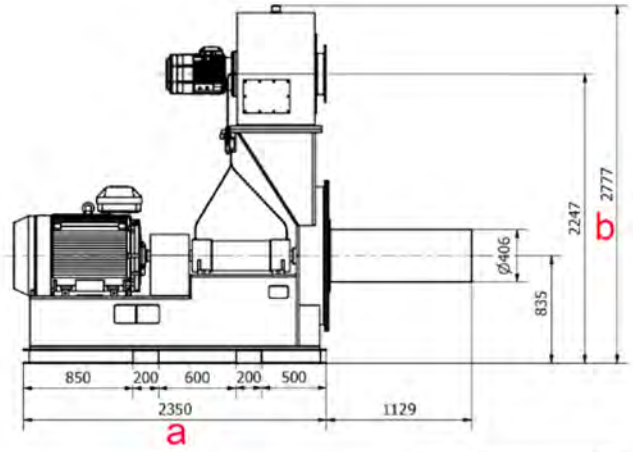

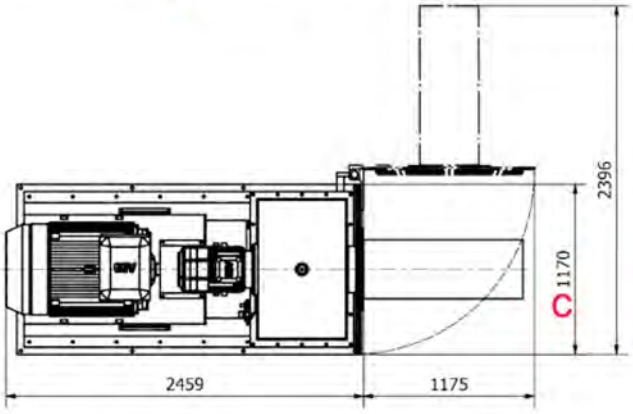

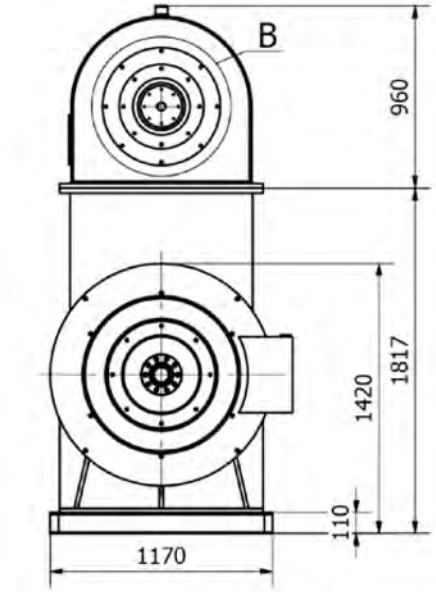

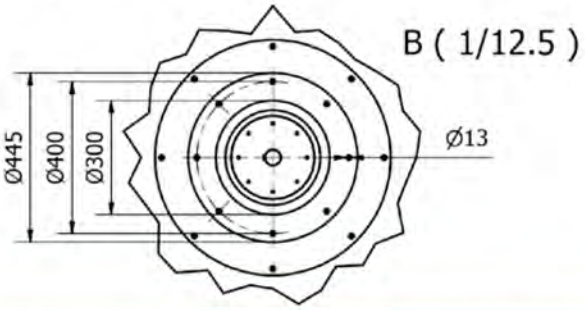

broyeur sélecteur

dimensions	a	mm	2350
dimensions	b	mm	1170
dimensions	c	mm	2777
pods avec moteurs 160kW		kg	4300

filtre

hauteur	mm	6850
base	mm	2589 x 3864
surface filtrante	m^2	216

ventilateur

hauteur	mm	2000
base	mm	1200 x 2300
pression totale	mm/H_2O	1400
débit d'air max	Nm^3/h	8600
tuyauterie de transport		DN 400
poida sans moteurs	kg	770

puissance électrique installée

broyage	kW	132÷160
sélection	kW	30
ventilateur	kW	75÷110

PRODUCTION NOMINALE

CALCARE AMORPHE		
granulométrie	D95 ≤ 200 µm	9 t/h ± 10%
POTASSE		
granulométrie	D90 ≤ 250 µm	11 t/h
BICARBONATE DE SODIUM		
granulométrie	D90 ≤ 35 µm	3,5 t/h

Les données fournies sont indicatives. GTS se réserve de modifier poids, dimensions et puissances.

Grinding Technologies and Systems srl - Viale dello Sport 17 - 21026 Gavirate (VA) ITALY - tel. +39 0332/610073 - fax +39 0332/610088 - e-mail gts@gtsgrinding.eu